



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Naturstein	Marmor
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:


Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Naturstein	Marmor
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB

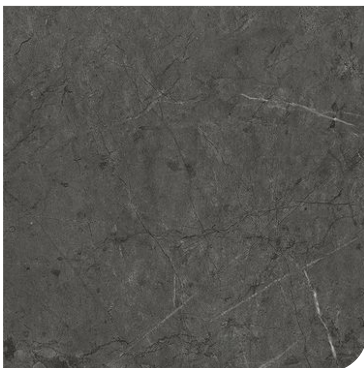

ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform		
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Naturstein	Marmor
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:


Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Naturstein	Marmor
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB

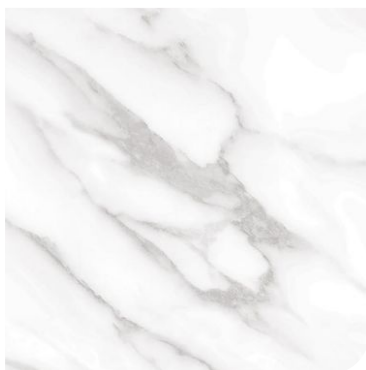

ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.


ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Holz	Dunkel
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB


ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme rate. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.


ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Holz	Hell
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB


ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-	-		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Holz	Medium
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Holz	Dunkel
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	Länge
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
-			

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Beton	Urban
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahmezeit. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Beton	Urban
	Produkttyp
	PVC
Breite	Länge
122 cm	20 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	400 - 450 µm
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterategorie
Farbe	Essential
	Produkttyp
	PVC + PET
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	280 um
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB

ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Farbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahme. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet		
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Kategorie	Unterkategorie
Farbe	Essential
	Produkttyp
	PVC - PET
Breite	Länge
122 cm	50 m
Kleber	Acryl-PSA mit Luftablasssystem
Garantie	10
Verformbar	Not Verformbar
Widerstand gegen Kratzer	Hoch
Musterrichtung	-
Dicke nach Durchschnittswerten (für jede Kategorie)	280 um
Lagerung(maximal 3 Jahre ab Lieferdatum)	5° C - 30° C
Installationsmethode	Trocken
Installationsbereich	Innen
Installations-Temperatur	12° C - 38° C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB



ZERTIFIZIERUNGEN

CE Wanddekoration (EN15102)	Konform	Während des Reinigens wird die Farbbechtheit (ISO 105-X12) - Bewertung auf der Grauskala	Nicht getestet
REACH	Konform		
Aldehydemissionen (CMR ISO 16000)	Nicht getestet	Waschbeständigkeit (ISO 18168)	Nicht getestet
Erforschung flüchtiger organischer Verbindungen (EN16516)	Nicht getestet	Farbbechtheit gegenüber Wasser. (ISO 105-E01)	Nicht getestet
Produktklassifizierung (EN13502)	D-s2,d0	Flüssigkeitsaufnahmekapazität. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Brandschutztüren (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	Nicht getestet	Flüssigkeitsaufnahmezeit. (ISO 9073-6 2000)	Nicht getestet
Wandinstallation - Spezifikation für Korkrollen (EN13085)	Nicht erforderlich	Dimensionsstabilität (ISO 3759) - Luftfeuchtigkeitsrate von 65%, Temperatur bei 50°C für 24 Stunden	Nicht getestet
IMO/MED Modul B - E	Nicht getestet	Thermoschockbeständigkeit	Nicht getestet
Schienenverkehr (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Nicht getestet	Lichtbeständigkeit	Nicht getestet
Tchibo resistance against stains	Nicht getestet	Klebkraft Test	Getestet
Die antibakteriellen Eigenschaften des Produkts JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Nicht getestet	Widerstandsfähigkeit	Nicht getestet
Saugfähigkeit (EN12956)	Nicht getestet		
Reinigung (EN12956)	Nicht getestet		
Kratzbeständigkeit (EN12956)	Nicht getestet		

DAUERHAFTIGKEIT:

Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Schmutz, Abrieb, UV-Strahlen und Verschleiß (Gelbfärbung, Risse, Schuppenbildung, Delamination).

WARTUNG:

Anwendungshinweise: Tragen Sie ein mildes Reinigungsmittel auf die Oberfläche der Folie auf, wie zum Beispiel ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung von Produkten mit übermäßig sauren oder basischen pH-Werten. Bei hartnäckigen Flecken können Sie heißes Wasser (nicht kochend) verwenden. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Lösung aus Isopropylalkohol und Wasser (70% ISO, 30% H2O). Verwenden Sie diese Lösung jedoch nicht auf bedruckten Cover Styl-Oberflächen. -Verwenden Sie beim Reinigen der Folienoberfläche nur weiche Tücher oder Schwämme, um Schäden zu vermeiden. -Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln auf organischer Basis wie Ammoniak oder Politur, da diese der Folie schaden können. Reinigungsmittel, und Desinfektionsmittel oder ätzende Mittel sollten vor der Verwendung an einer versteckten Stelle getestet werden. Bei Cork-Referenzen ist aufgrund ihrer Staub- und Schmutzbeständigkeit nur minimale Reinigung und Pflege erforderlich. Verwenden Sie eine Bürste mit weichen Borsten, um diese Oberflächen zu reinigen. Bei feuchten oder nassen Flecken verwenden Sie ein saugfähiges Tuch, um die Feuchtigkeit abzuwischen, und trocknen Sie den betroffenen Bereich sorgfältig so schnell wie möglich. Durch Befolgen dieser Anweisungen können Sie die Langlebigkeit und das Erscheinungsbild Ihrer Folie sicherstellen. Hartnäckige Flecken deuten auf unzureichende Pflege und Wartung hin. In solchen Fällen erwägen Sie die Verwendung einer Ausbesserungs- / Reparaturmethode (nicht garantiert, aber wirksam und wirtschaftlich) oder den Austausch der gesamten Folie.

Bildarstellungen und Daten sind nicht Vertragsbestandteil, Cover Styl behält sich das Recht vor, die Zusammensetzung seiner Folien jederzeit zu ändern. Die Wiedergabe von Farben und Oberflächen auf einem Computer kann je nach Bildschirm variieren und gibt die Realität möglicherweise nicht realitätsgetreu wieder. Deshalb empfehlen wir Ihnen, ein Muster online zu bestellen oder mit uns Kontakt aufzunehmen, um die für Ihre Bedürfnisse am besten angepasste Ausführung festzustellen. Aufgrund möglicher leichter Farbunterschiede bei der Produktion raten wir Ihnen, die notwendige Menge mit einer einzigen Bestellung zu kaufen, um bei der Realisierung Ihres Cover-Styl-Projekts Unterschiede im Erscheinungsbild zu vermeiden.