

# Rollfix Abrollgeräte mit Meterzähler

## Rollfix Dispensers with Counter

Das ideale Abrollgerät für Rollenmaterial jeder Art, z.B. Wandbekleidungen, selbstklebende Folien, Stoffe, Vlies usw. Zum Verkauf von Meterware, Zuschneiden von Stücken oder Einzelbahnen. Der Rollfix Meterzähler zeigt die abgerollte Länge in cm-Genauigkeit an.


*The ideal dispenser for any roll or bolt of material such as wall coverings, self-adhesive foils, fabrics, fleece, etc. Use for material sold by meter, cutting special pieces, or single strips.*



Rollfix 109 mit Meterzähler, Arbeitsbreite 109 cm,  
**Artikel Nr. RF109Z**  
Maße: 112 x 22 x 11 cm, Gewicht: 8,2 kg  
*Rollfix Dispenser 109 with Counter*  
*Working width 109 cm / 43"*  
**Item No. RF109Z**  
*Dimensions: 112 x 22 x 11 cm, weight: 8,2 kg*

Rollfix 130 mit Meterzähler, Arbeitsbreite 130 cm,  
**Artikel Nr. RF130Z**  
Maße: 132 x 22 x 11 cm, Gewicht: 10 kg  
*Rollfix Dispenser 130 with Counter*  
*Working width 130 cm / 51"*  
**Item No. RF130Z**  
*Dimensions: 132 x 22 x 11 cm, weight: 10 kg*

Rollfix 160 mit Meterzähler, Arbeitsbreite 168 cm,  
**Artikel Nr. RF160Z**  
Maße: 172 x 22 x 11 cm, Gewicht: 13 kg  
*Rollfix Dispenser 160 with Counter*  
*Working width 168 cm / 66"*  
**Item No. RF160Z**  
*Dimensions: 172 x 22 x 11 cm, weight: 13 kg*

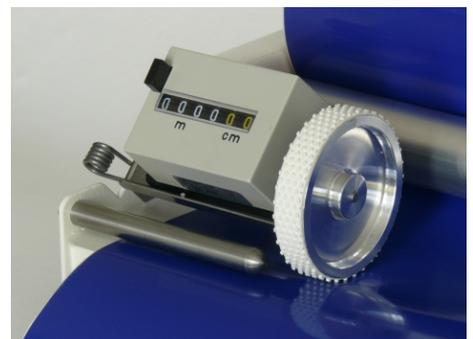

Für empfindliche Oberflächen ist ein Messrad mit verschleißarmem Gummibelag lieferbar (Artikel Nr.: 282).  
*For sensitive surfaces is a measuring wheel with wear-resistant rubber covering available (Item-No.282).*

Abschneiden an der Schneidkante mit einem Cuttermesser.  
*Cut off at the cutting edge with a cutterknife.*

**tapo**  
**Tapeziergeräte**  
...und alles was dazugehört

**tapo-fix GmbH & Co. KG**  
Meinstraße 114  
D-38448 Wolfsburg  
Telefon: +49 5363 9771-0  
Fax: +49 5363 9771-50  
e-mail: [info@tapofix.de](mailto:info@tapofix.de)  
Internet: [www.tapofix.de](http://www.tapofix.de)

Rollfix Abrollgeräte mit Meterzähler sind in der Bundesrepublik Deutschland für den Kleinverkauf von Tapeten im Dickenbereich von 0,5 bis 1,5 mm zur Eichung zugelassen.